


## Fettabscheider EasyClean ground NS 10, Direct, 670-1170 mm, A/B, links

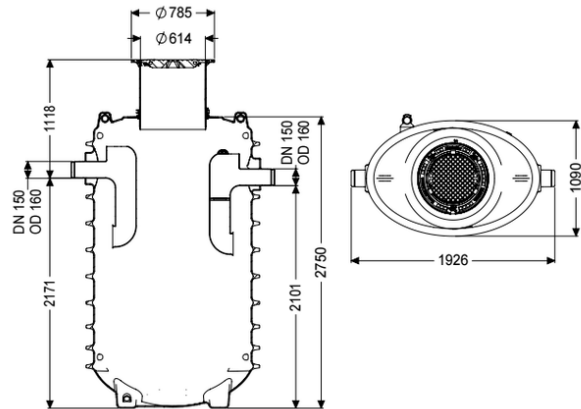

### Artikelinformationen

Artikelnummer: 95100-120B-DL

GTIN: 4026092101001

Preisgruppe: 60

### Produktvorteile

- geruchsarme und saubere Entsorgung
- definierte Entsorgungsstelle
- vollständige Entleerung des Abscheiders

### Beschreibung

Der Abscheider für fetthaltiges Abwasser ist für den Erdeinbau geeignet und verzichtet auf metallische Bauteile im Behälter. Der Sammelbehälter aus dauerhaft beständigem Kunststoff (PE) ist mit einem integrierten Schlammfang ausgestattet und besitzt ein abgerundetes Bodenteil für eine schnelle und saubere Entsorgung. Der Zugang für Reinigungs- und Wartungsarbeiten ist über eine Revisionsöffnung möglich. Für die manuelle Entsorgung ist ein Direktentsorgungsstutzen vorhanden. Bei Belastungsklasse D ist bauseits eine Lastverteilungsplatte zu verbauen. Die Bewehrungspläne sind Bestandteil der EBA und bei KESSEL erhältlich. Der Behälter verfügt über eine Grundwasserbeständigkeit bis Geländeoberkante (GOK). Gewährleistung auf den Werkstoff PE 20 Jahre.

#### Ausführung

Hinweis Einbau:

Fließrichtung:

Entsorgungsvariante:

Nenngröße (NS):

Entsorgungseinrichtung:

Entsorgungsart:

Tragfähigkeit (DIN 19901):

Erdeinbau frostfreie Tiefe 1200 mm

links

Direct

10

Entsorgungsrohr

manuell

E4

#### Allgemeine Merkmale

Material:

Norm:

PE

EN 1825

Einbausituation:  
Auslieferungszustand:

Einbau ins Erdreich  
installationsfertig (Verbindungssteile sind bauseits  
anzuschließen)

Abmessungen

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Gewicht netto:         | 350 kg        |
| Gewicht brutto:        | 350 kg        |
| Durchmesser:           | 648 mm        |
| Einbautiefe:           | 670 - 1170 mm |
| Länge:                 | 1870 mm       |
| Breite:                | 1150 mm       |
| Höhe:                  | 2795 mm       |
| Verpackungsmaß Länge:  | 2500 mm       |
| Verpackungsmaß Breite: | 2700 mm       |
| Verpackungsmaß Höhe:   | 1240 mm       |

Behälter/Grundkörper

|                                             |                                                                        |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Abstand Rohrsohle Auslauf zu Behälterboden: | 2100 mm                                                                |
| Abstand Rohrsohle Zulauf zu Behälterboden:  | 2170 mm                                                                |
| Auslauf Nennweite (DN):                     | 150 mm                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DA):                      | 160 mm                                                                 |
| Zulauf Nennweite (DN):                      | 150 mm                                                                 |
| Anschluss Zu-/Auslaufstutzen:               | PE-HD-Rohre nach DIN 19537, PVC-KG-Rohre nach<br>DIN 19534, PP oder AS |
| Lichte Weite Einstieg (LW):                 | 600 mm                                                                 |

Abdeckungsmerkmale

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Abdeckungsart:      | Abdeckplatte                |
| Abdeckung Material: | Grauguss                    |
| Abdeckung Farbe:    | schwarz                     |
| Verriegelung:       | Lock & Lift                 |
| Belastungsklasse:   | B 125 (EN 124)              |
| Dichtheit:          | geruchs- und tagwasserdicht |

Abwasserinhalt

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Abscheiderinhalt:      | 1100 l |
| Fettschichtdicke max.: | 385 mm |
| Gesamtvolumen:         | 2100 l |
| Schlammfanginhalt:     | 1000 l |
| Speichermenge an Fett: | 400 l  |